


PRODUKTOVÝ LIST

1L67AD

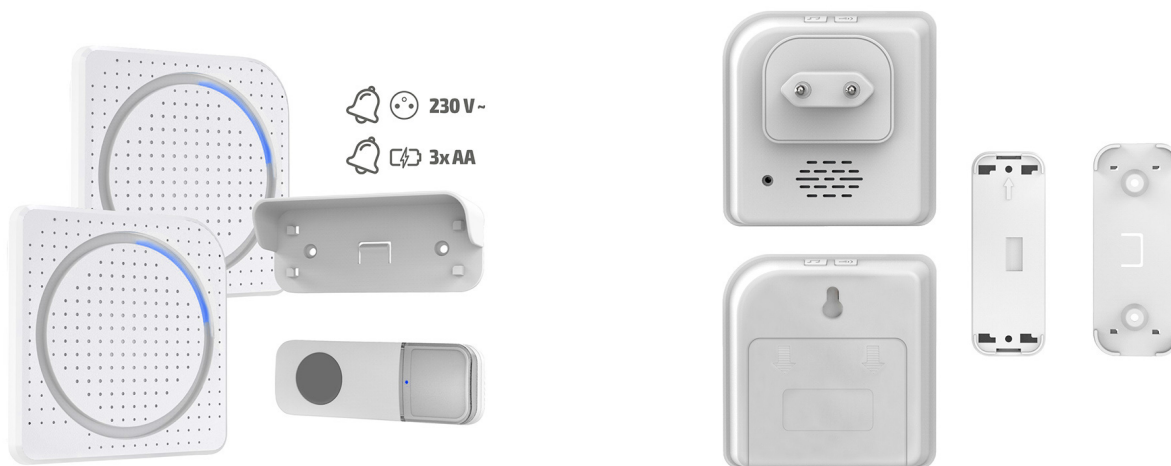

2x bezdrátový zvonek, do zásuvky + bateriový, 200m, bílý, learning code

- sada 2x přijímač, 1x tlačítko
- jeden zvonek zapojený do zásuvky a druhý přenosný na baterie.
- využití v domácnostech - např. v zásuvce doma a přenosný na zahradu
- využití v komerčních prostorách - např. v zásuvce v kanceláři a přenosný do skladu
- funkce „Learning code“ umožňuje spárování více zvonků nebo tlačítek do jedné skupiny:
- k jednomu zvonku může být spárováno max. 15 tlačítek
- jedno tlačítko může být spárováno s max. 8 zvonky, na každém zvonku může být nastavena jiná melodie
- 36 volitelných melodií
- LED indikátor zvonění na zvonku i tlačítku
- tlačítko s krytem na jmenovku a se stříškou proti dešti
- vodotěsná ochrana tlačítka IP56
- nastavení hlasitosti zvonku: 4 stupně 25 - 110dB
- uchycení tlačítka pomocí samolepící podložky nebo montážních otvorů
- barva: bílá
- dosah signálu na otevřeném prostranství: 200m
- přenosová frekvence: 433MHz
- napájení:
- tlačítko: 1 x 3V (CR2032) baterie (součástí balení)
- zvonek 1: AC 230V - do zásuvky
- zvonek 2: 3 x AAA (LR03) baterie (nejsou součástí balení)
- spotřeba energie: přijímač (zvonek) v klidovém režimu: <0,5W
- vysílač (tlačítko) v pracovním režimu: <10mW
- pracovní teplota: tlačítko -20 °C až +60 °C, zvonek -10 °C až +45 °C
- náhradní tlačítko Solight č. 1L67T

